

Hinfose HS422GE-BHS-TNR

Intel BHS-SP平台 4U10GPU卡人工智能服务器



产品特点 Features


- 支持2颗英特尔® 至强® 6 SP 处理器
- 支持32个DDR5 RDIMM 6400MT/s内存插槽
- 最多可扩展出12个PCIe G5 x16插槽
- 支持10张全高全长双宽专业图形卡或加速卡
- 支持多种不同的硬盘配置，支持3+1热插拔电源
- Hinfose BIOS/BMC, AST2600, 支持IPMI 2.0




规格参数 Specifications

产品型号	Intel BHS-SP平台 4U10卡人工智能AI服务器 HS422GE-BHS-TNR
产品形态	4U机架式
处理器	支持两颗英特尔® 至强® 6 SP处理器
芯片组	Intel Self-Boot
固件	Hinfose BIOS
PCIe扩展卡	芯片：2个/1个Broadcom PEX89104, 104-lanes PCIe G5 Switch; 或直连PCIe扩展模块 输入：10个MCIO G5x8接口 输出：12/9个PCIe G5 x16插槽
GPU卡	最大支持10张全高全长双宽专业图形卡或加速卡, TDP450W/GPU
内存	32根DDR5 RDIMM插槽, 最高6400MT/s, MCR DIMM: 8000MT/s
硬盘	支持多种不同的硬盘配置, 硬盘支持热插拔 前置：最大支持24个3.5" SAS/SATA/NVMe5.0 或者50个2.5" SAS/SATA/NVMe5.0 HDD 内置：2个M.2 NVMe
I/O接口	前置：2个USB2.0 后置：2个USB3.0, 1个VGA, 1个业务管理共享网口, 1个串行端口 (USB TypeC形态)
风扇	支持12个6056热插拔风扇模组
电源	4个CRPS标准电源, 支持热插拔, 支持3+1冗余
显示接口	VGA, 最大分辨率支持1920x1200@60Hz
BMC	DC-SCM管理模块, 集成BMC AST2600芯片, 支持IPMI2.0/Redfish
操作系统	Microsoft Windows Server、Red Hat Enterprise Linux、SUSE Linux Enterprise Server、CentOS、Ubuntu
工作环境	0~+35°C, 0%~95% RH, 非凝结
尺寸	436mm x 175mm x 842mm (WxHxD)


Front view

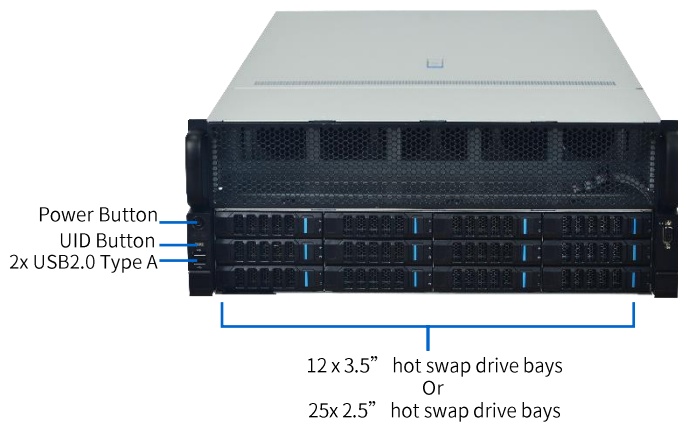


Motherboard

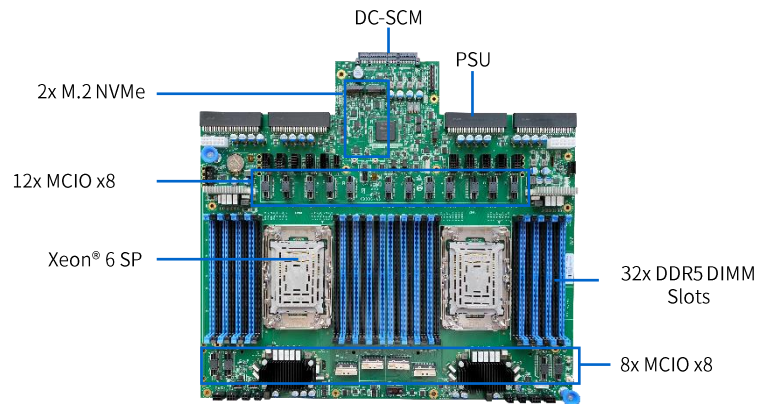

Rear view

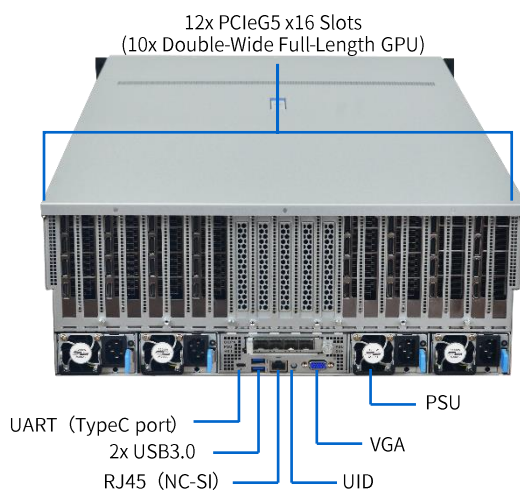

Top view

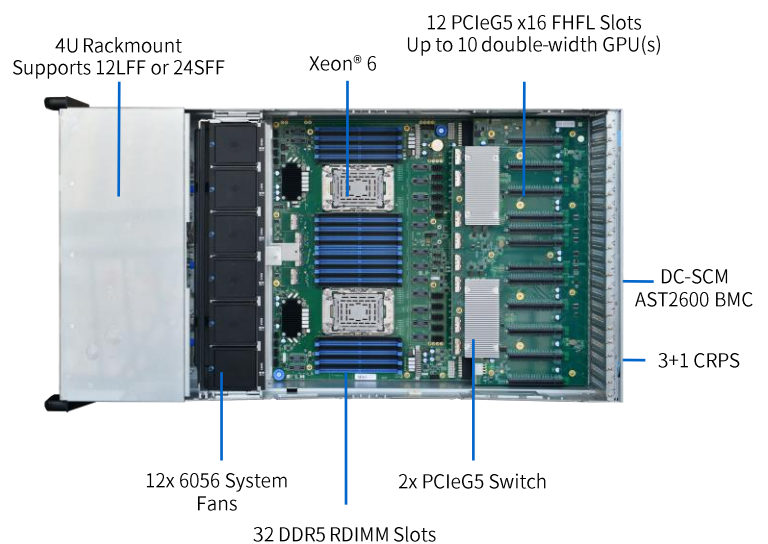

订购信息 Ordering Information

Order PN	CPU	DDR5	PCIe	Storage	PSU
HS422GE-BHS-2H	Intel® Xeon® 6 SP Processors	32 DIMM	12 PCIeG5 x16 2*PEX89104	12LFF/25SFF	4x2000W PSU
HS422GE-BHS-H	Intel® Xeon® 6 SP Processors	32 DIMM	12 PCIeG5 x16 1*PEX89104	12LFF/25SFF	4x2000W PSU
HS422GE-BHS-D	Intel® Xeon® 6 SP Processors	32 DIMM	9 PCIeG5 x16 Directly Link	12LFF/25SFF	4x2000W PSU

如需了解产品的更多信息，请联系宏创盛安销售代表，或访问官方网站：
☎ 0510-85053355 ✉ sales@hinfose.com 🌐 www.hinfose.com

版权所有 保留一切权利。本资料仅供参考，不构成任何形式的承诺。



垂询售前工程师



关注宏创盛安